

200-DESP/WW


Luminario para empotrar, bañador de muros, con reflector asimétrico facetado.

Se recomienda su uso en iluminación perimetral, ideal para iluminar muros en áreas comerciales, su diseño permite mantener un confort visual.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Reflector: - Lámina Blanca
 - Micro Mate 95%
 - Semi Especular 86%

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.

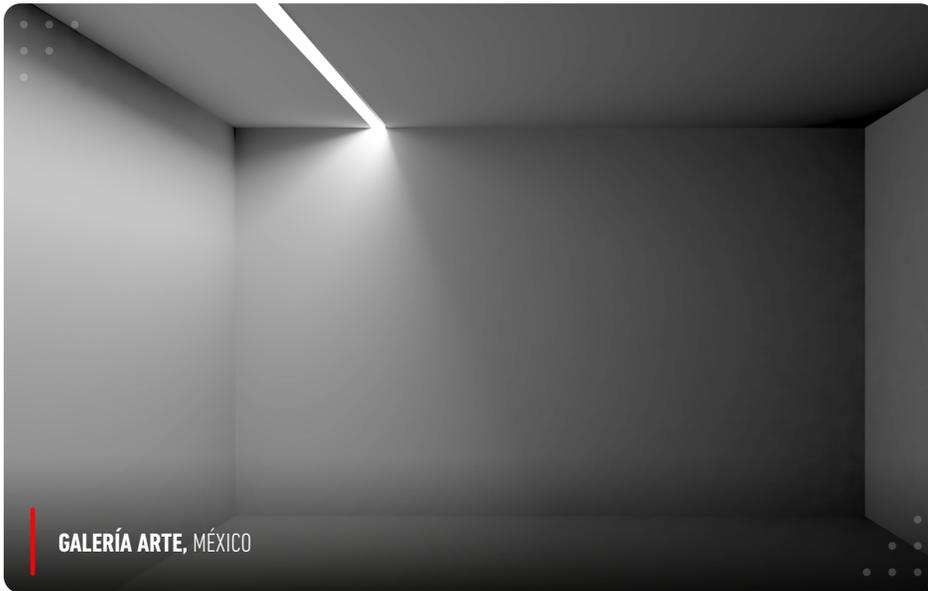

Equipo eléctrico



58cm / 2'
 90cm / 3'
 116cm / 4'
 174cm / 6'
 232cm / 8'



Hasta 40W
 Hasta 50W
 Hasta 60W
 Hasta 80W
 Hasta 100W



Hasta 4,000
 Hasta 6,600
 Hasta 8,000
 Hasta 12,000
 Hasta 16,000



3,000
 4,000
 5,000
 6,500



50,000




120V~277V
 Dim: 0-10V
 Dim: TRIAC
 DALI
 ON-OFF



Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
 A. 9.0cm B. 6.0cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 87.9%

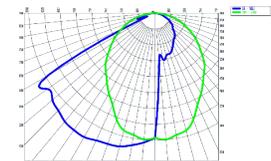

200-MICRO SPOT-LED

Opciones de luminarias para empotrar, suspender o sobreponer con sistema óptico de alta precisión y confort visual, cuenta con louver para disminuir el deslumbramiento. Por su tamaño compacto es una opción particularmente estética que se adapta a espacios pequeños en plafones y lozas. Cuenta con la posibilidad de integrarlas en otros sistemas.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática color negro y resortes para fijación en falso plafón.

Opciones de louver: Negro brillante, blanco brillante, cromado plateado o dorado (disponibilidad según modelo, consultar a su asesor).

Opciones disponibles: Opciones de aperturas de haces luminosos, dependiendo de la necesidad del proyecto (varía según el modelo, consultar a su asesor). Material PMMA.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.

15cm (6 celdas) / Standard



30cm (7 celdas) / H0



Equipo eléctrico



15cm
(6 celdas)
30cm
(7 celdas)



Hasta 20W
Hasta 26W



Hasta 1,800
Hasta 2,500



2,700
3,000
4,000
5,000



50,000




120V~277V
Dim: 0-10V
Dim: TRIAC

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com

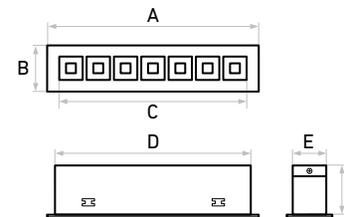


Dimensiones:


A. 31.3cm B. 6.9cm C. 27.7cm
D. 29.5cm E. 5.2cm F. 7.6cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 92.1%

Óptica Daisy 7x1-W2-D



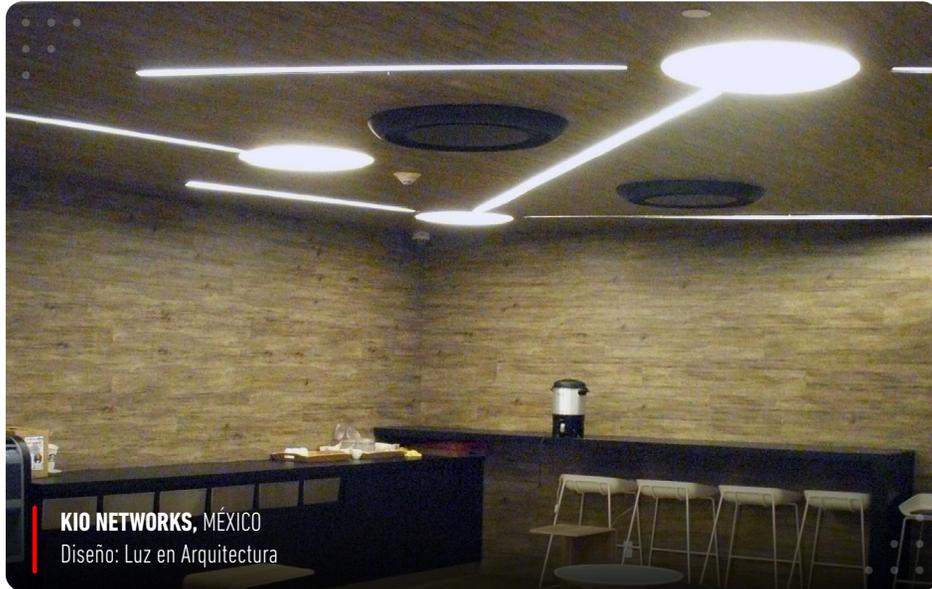

200-MOON

Luminario para empotrar de alta eficiencia lumínica, con acabado trimless que le da una estética limpia al plafón.

Aquí es donde los diseñadores pueden lucir sus creaciones en lugares como: oficinas, áreas generales, salas de junta, etc.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Difusor: Acrílico opalino circular de una sola pieza.

Opcional: Disponible en otras figuras como cuadrado, hexágono, etc

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

 Longitud	 Watts	 Lúmenes	 T. Color	 Hrs Vida Útil	 Driver
60cm / 2' 90cm / 3' 120cm / 4'	Hasta 80W Hasta 120W Hasta 160W	Hasta 9,000 Hasta 18,000 Hasta 24,000	3,000 4,000 5,000 6,500	50,000	120V~277V ON - OFF Dim: 0-10V DALI

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 60cm B. 55cm Peralte. 14cm

Curva Fotométrica

Eficiencia
óptica total: 61.4%




200-DESP/PANEL

Luminario para empotrar o suspender, cuenta con difusor opalino plano, ofrece niveles de luminosidad y eficiencia muy superiores a los paneles tradicionales, con lo que se recomienda su instalación en espacios de doble altura o áreas de trabajo de alta demanda luminosa.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Difusor: Acrílico plexilite / Acrílico opalino.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.

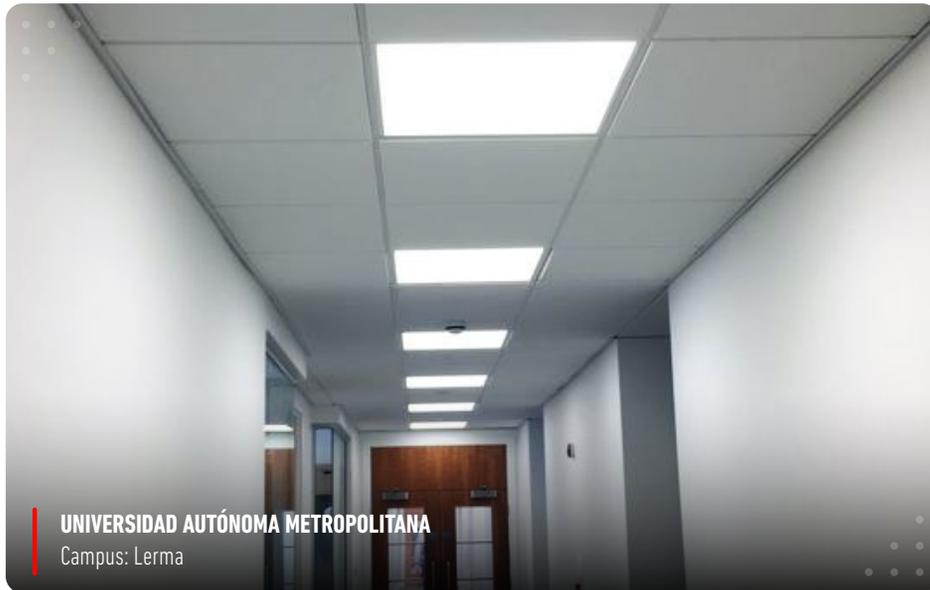

Equipo eléctrico



Longitud

60x60cm/2x2'
30X120cm/1x4'
60x120cm/2x4'



Watts

Hasta 70 W
Hasta 70 W
Hasta 90 W



Lm
Lúmenes

Hasta 10,500
Hasta 10,500
Hasta 14,000



K
T. Color

3,000
4,000
5,000
6,500



Hrs
Vida Útil

50,000



Driver


120V~277V
Dim: 0-10V
Dim: TRIAC
DALI
ON - OFF



Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com

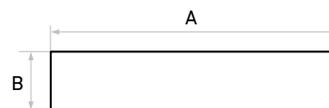


Dimensiones:
A. 60.5cm B. 12cm

Curva Fotométrica

Eficiencia
óptica total: 88.4%



200-DESP/STARDUST

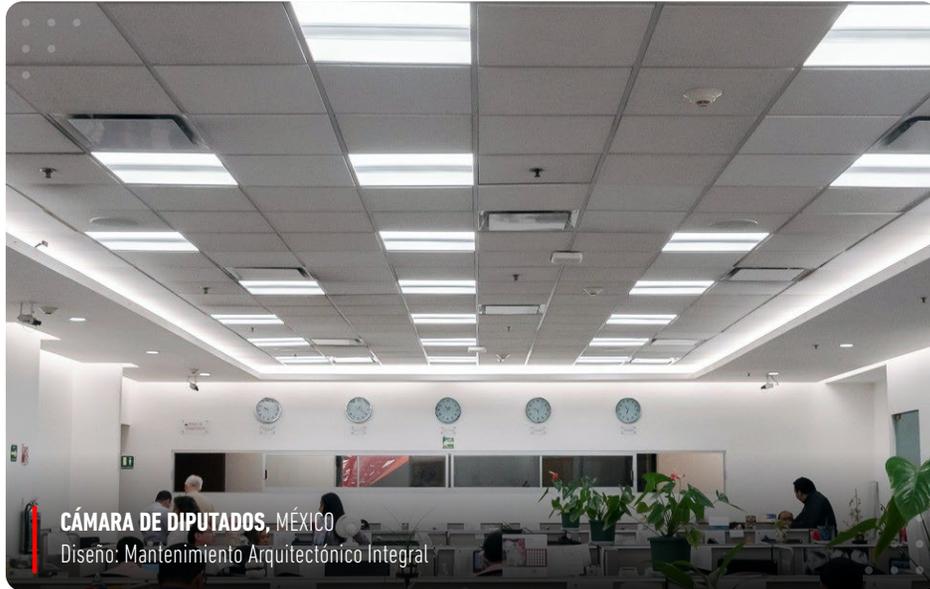

Luminario para empotrar de alta eficiencia lumínica. Por su diseño el luminario provee luz directa e indirecta. La lámina multiperforada en el centro le da una estética suavizando la luz, mientras que los laterales emiten luz indirecta.

Se recomienda en oficinas, corporativos, salas de juntas, etc.

Cuerpo y reflector: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Difusor: La lámina multiperforada con mica tipo lexan opalino. Costados de acrílico frosted.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

 Longitud	 Watts	 Lúmenes	 T. Color	 Vida Útil	 Driver
60cm/2x2' 60x120cm/2x4'	Hasta 50W Hasta 100W	Hasta 7,500 Hasta 15,000	3,000 4,000 5,000 6,500	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim: TRIAC DALI ON - OFF

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com

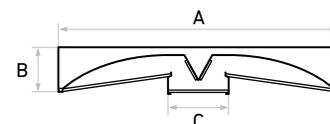

Dimensiones:
A. 60.5cm B. 9.0cm C. 13.0cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 55.3%





200-STRIP

Luminario para empotrar de alta eficiencia lumínica. Por su diseño es una buena opción para iluminar pasillos, oficinas, tiendas, comercios y salas en general.

Se puede instalar de forma individual o en línea continua anexando nodos luminosos que permiten hacer arreglos en ángulos y cruces para plasmar diseños especialmente creativos.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática con protección UV

Difusor: Acrílico opalino o plexilite. Fijación opcional por medio de resortes fijos al acrílico, con marco perimetral de lámina o difusor plano fijo por gravedad

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al depto de proyectos.


Equipo eléctrico

Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
58cm / 2'	Hasta 40W	Hasta 4,000	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim: TRIAC DALI ON-OFF
90cm / 3'	Hasta 50W	Hasta 6,600	4,000		
116cm / 4'	Hasta 60W	Hasta 8,000	5,000		
174cm / 6'	Hasta 80W	Hasta 12,000	6,500		
232cm / 8'	Hasta 100W	Hasta 16,000			

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 7.0cm B. 8.2cm C. 10.1cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 56.8%



200-DESP/SUNSHINE

Luminario para empotrar de alta eficiencia lumínica.


Se recomienda su uso en oficinas, áreas generales, salas de juntas, etc.

Cuenta con un difusor central convexo de acrílico blanco opalino que genera una distribución uniforme de la luz. Una estupenda alternativa para una solución eficiente de costo accesible.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática con protección UV. Opciones en acabado brillante de alta reflectancia y mate.

Difusor: Acrílico blanco opalino convexo.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al depto de proyectos.

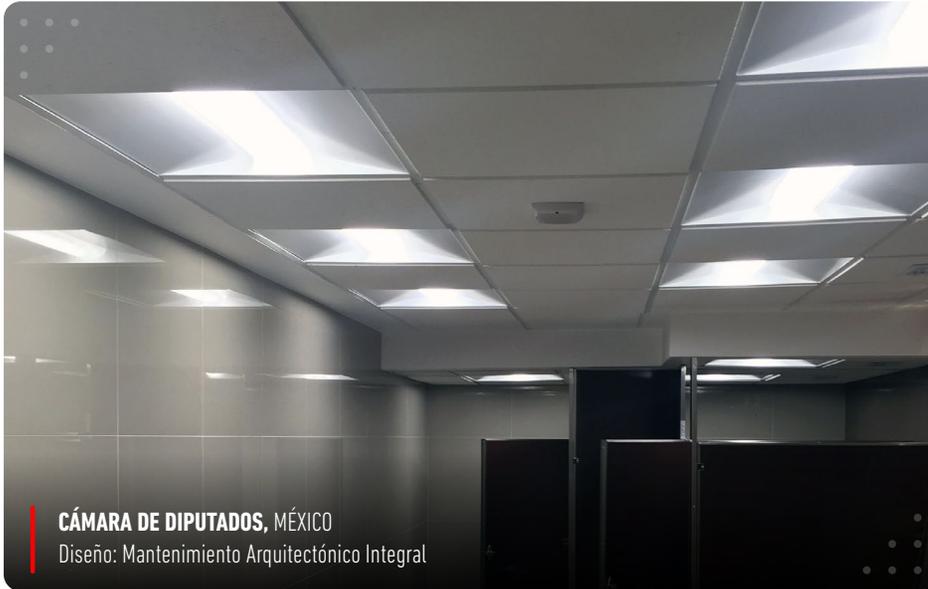

Equipo eléctrico



Longitud

60x60cm / 2'
30x120cm / 1x4'
60x120cm / 2x4'



Watts

Hasta 60W
Hasta 60W
Hasta 100W



Lúmenes

Hasta 7,500
Hasta 7,500
Hasta 15,000



T. Color

3,000
4,000
5,000
6,500



Hrs
Vida Útil

50,000



Driver


120V~277V
Dim: 0-10V
ON - OFF



Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com

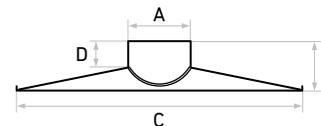

Dimensiones:

A. 13.5cm B. 10.0cm C. 60.0cm D. 5.2

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 73.2%

